



PreTone

Különböző színekben

SZÍNEZÉS



Vízbázisú pigment-fapác parkettákhoz és fapadlókhoz. Színárnyalat kiemelése a színes olaj alatt. A fa szerkezetének és erezetének intenzívebbé tételével élénk színhatásokra képes.

- A határozottan erősebb színekért
- Csökkenti az olajra jellemző sárgulást
- Biztonságos és gyors feldolgozás
- Oldószermentes
- Szinte minden színkombináció lehetséges.
- Szagmentes

Alkalmazási terület:


Nyers, gondosan lecsiszolt faanyagokhoz. A vizek és a pigmentálás kombinációja révén különösen világos színtónusok esetén erős színhatások érhetők el. A LOBA 2K ImpactOil Color & LOBA 2K Intensive Color kombinációja számos színhatás elérése lehetséges. A kialakításnak ezekkel a szinte végtelen lehetőségei egyedileg kidolgozott megoldásokhoz vezethetnek.

Műszaki adatok

CIKKSZÁM			
10612	2,5l	6	144

Mindegyik festékből kapható 100 ml-es minta is.

Szárazanyag tartalom	4,5 ±2%
Tárolás és szállítás	36 hónapig eláll. Tárolás és szállítás +5 és +25 °C között. Fagytól védeni kell. Az ADR szerint nem veszélyes áru.
GISCODE	W1

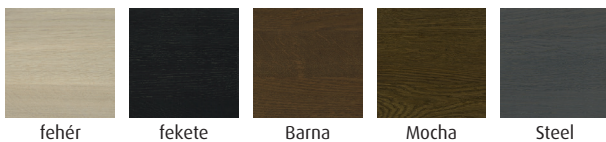

Szín garancia nélkül

Felhasználás

- A felületet csiszolják meg szakszerűen. A padlónak száraznak és adott esetben a régi rétegektől, olajtól, zsírtól, viasztól, szilikontól, csiszolóportól és minden más szennyeződéstől mentesnek kell lennie.
- A kezelés optimális feltételei: helyiség-hőmérséklet: +15 °C és +25 °C között, padlőhőmérséklet +15°C és +22°C között, relatív páratartalom 40% és 65% között, anyag hőmérséklete +18 °C és +25 °C között, a fa nedvességtartalma nem lehet nagyobb, mint 12%, a helyiség megfelelő szellőzése.
- A parketta károsodásának megelőzése érdekében a kezelés során az év közepén elvárt helyiség-hőmérsékletre kell törekedni.
- Ne helyezze az anyagot a padlóra, használjon LOBA tömítővödört.
- Rázza fel alaposan az anyagot.
- Az alkalmazott fa saját színárnyalata, szerkezete és porozitása, valamint a csiszolás finomsága nagymértékben befolyásolja, hogy milyen színárnyalatot lehet elérni. Javasoljuk, hogy önellenőrzésképpen, és adott esetben az építetttel való engedélyeztetés érdekében helyezzen színmintát a munkafeltételeknek megfelelő csiszolással kezelt eredeti fára.
- Utólagos impregnálással a felület/parketta és a fapadlók egyenetlenségei általában intenzívebbé válnak. Az egységes megjelenési képhez gondos és homogén előkezelés szükséges.
- Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó további tájékoztatás a www.wingis-online címen letölthető kezelési útmutatóban található.

HÍGÍTÓ

A termék felhasználásra kész; nincs szükség hígításra.

FELHORDÓ ESZKÖZ / ANYAGSZÜKSÉGLET

LOBA szórópumpa és felmosómop vagy LOBA 100-120 Microfaser lakkhenger mint feltörő henger / kb. 100-120ml/m² (8-10m²/l). Egy éjszakán át tartó száradás után törje össze a felálló faszálakat egytárcsás súrológéppel és zöld színű LOBA special koronggal.

SZÁRADÁSI IDŐ

- Száradás egy éjszakán át. 24 órán belül fel kell vinni az olajat.

UTÓLAGOS IMPREGNÁLÁSHOZ ALKALMAS TERMÉKEK:

- 2K Intensive Color
- 2K ImpactOil Color.

TÖRLÉS ALKALMAZÁSA

- A PreTone-t LOBA Microfaser 100-120 lakkhengerrel egyenletesen törölje fel.
- Végül egyenlítse ki szálirányban LOBA 100-120 méretű lakkhengerrel, amennyiben az első felvitel teljesen beszívódott a fába, vigyen fel további anyagot.
- Szakaszonként dolgozzon.
- Száradás egy éjszakán át.
- Csiszolja meg a felületet zöld LOBA Spezial koronggal felszerelt egytárcsás súrológéppel (széttördeli a felálló faszálakat), majd távolítsa el a csiszolóport.
- Impregnálja a felületet 24 órán belül a kívánt színű LOBA 2K ImpactOilColor olajjal vagy a LOBA 2K IntensiveColor szerrel, a munka során vegye figyelembe a termékre vonatkozó műszaki információkat.

FELVITEL PERMETEZÉSEL:

- Különösen nagyobb felületeken érhető el jelentős időbeli megtakarítás, ha LOBA szórófejes palackkal végezzük a permetezést. A permetezéssel végzett felvitelt két embernek kell végeznie, mivel az anyagot közvetlenül a permetezés után el kell törölni. 100 m²-nél nagyobb összefüggő felületeken 2, vagy több készüléket kell alkalmazni.
- A munka megkezdése előtt a közvetlenül határos felületeket, például ajtókat, konnektorokat stb. ragassza le, az erre alkalmas festőszalaggal.
- A szórófejet, a felülethez képest lehetőleg állandó szögben és magasságban tartva permetezze a PreTone-t a felületre, ezt egyenletesen és vékonyan tegye, kb. 100-120 ml/m² mennyiségben, sávosan haladva. Ha egy sávban befejeződött a permetezés, haladéktalanul kezdje meg a törlését LOBA Wischwiesel felhordószerszámmal.
- Száradás egy éjszakán át.
- Csiszolja meg a felületet egytárcsás csiszológép és zöld LOBA special pad-del, majd távolítsa el a csiszolóport.
- Impregnálja a felületet 24 órán belül a kívánt színű LOBA 2K ImpactOilColor olajjal, vagy a LOBA 2K IntensiveColor-ral, a munka során vegye figyelembe a termékre vonatkozó műszaki információkat.

Általános tájékoztató

Szerszámok tisztítása: A szerszámokat használat után azonnal vízzel el kell mosni.

Száradási idő: A megadott száradási idők +20°C, illetve 50% közötti relatív páratartalom mellett, valamint jól szellőző, de huzatmentes munkatérben érvényesek. A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom és a rossz szellőzés rendellenességeket okozhatnak a száradási folyamatban. A végső keménység elérése érdekében ne alkalmazzon nedves tisztítást, és ne helyezzen a felületre szőnyeget. A végső keménység elérése előtt helyezzen a felületre a LOBA Cover 400 fedőanyagot. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban találhatóak.

Éltapadás: A nem nyírásállóan ragasztott parketta, deszkapadló, faburkolat, ipari parketta és padlófűtésre helyezhető faparketta, valamint a rövid nedvességkiegyenlítődesű idejű fafajták (pl. bükk) intenzíven dolgoznak a helyiség klímájának (hőmérséklet, nedvességtartalom) változtatásakor. Olaj alkalmazása esetén nem kell egyetlen hézagoktól tartani.

Kölcsönhatás: Lágyítótartalmú anyagok, például szőnyegalátétek, bútorlábak, tolószékek, rugalmas parketta- és más ragasztóanyagok lágyulást és elszíneződést okozhatnak. A hézagokban letapadt szennyeződések károsan befolyásolhatják a tapintási és optikai tulajdonságokat. A hajfestőszerek, autók gumiabroncsai, motorkerékpárok, kerékpárok és hasonlóak a felület tartós és visszafordíthatatlan elszíneződését okozhatják.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazás-technikai osztályától. Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.