




Protecție 400 g

ACCESORII

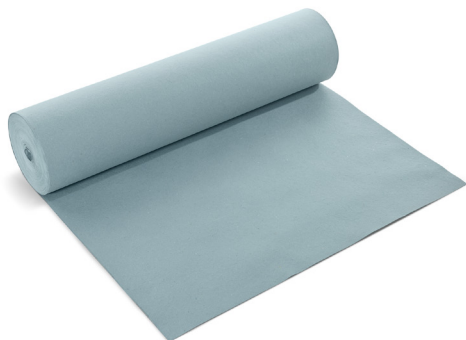

Acoperire de protecție capabilă de difuzare a umidității din textile reciclate (50%) și hârtie reciclată (50%). Pentru acoperirea și podelelor cu parchet și din lemn nou vopsite și tratate cu ulei. Circulare activă a aerului.

- Circulare activă a aerului
- Vopselele și uleiurile se pot usca aproape fără impedimente

Domeniu de utilizare:

Pentru acoperirea parchetului și podelelor din lemn nou vopsite și tratate cu ulei.

Date despre produs

NR. ARTICOL



16280

1

Indicații de prelucrare

- Cartonul cu pâslă este amplasat cu o suprapunere de aproximativ 10 cm. Pentru siguranță este necesară o lipire pe partea superioară a îmbinării cu bandă adezivă.

DIMENSIUNI ȘI GREUTATE:

- **Greutatea suprafeței:** 400 g/m²
- **Grosimea materialului:** 0,8 până la 0,9 mm
- **Lățime:** cca 100 cm
- **Rolă:** cca 50 m
- **Greutatea rolei:** 20 până la 22 kg

DURATA DE AȘTEPTARE ÎNAINTEA APLICĂRII PÂNĂ LA ACOPERIRE:

duratele sunt valabile la temperaturile ambiante de cel puțin 0°C, umiditatea relativă a aerului de maximum 65% și aerisire suficientă.

- **Sisteme de vopsea LOBA 2K WS:** 24 de ore
- **Sisteme de vopsea LOBA 1K WS:** 48 de ore
- **LOBA 2K ImpactOil transparent:** 24 de ore
- **LOBA 2K ImpactOil Color:** 48 de ore
- **LOBA Akzent, HardwaxOil EcoPlus:** 48 de ore
- **LOBA Markant:** 5 zile

INDICAȚII IMPORTANTE

Nu aplicați bandă adezivă pe suprafața vopsită sau tratată cu ulei. Cartonul cu pâslă nu oferă nicio protecție împotriva efectelor umidității. Dacă umiditatea a pătruns pe sau sub stratul de acoperire, se produc daune ca de ex. decolorări ale lemnului, umflături și deformări ale elementelor de parchet.

Indicații de prelucrare

Solicitările mecanice puternice, resp. murdăririle puternice ale suprafeței din cauza altor lucrători pot necesita alte măsuri de

protecție sau unele suplimentare, ca de ex. aplicarea de plăci din fibre de lemn.

Indicații generale

Durata de uscare: duratele de uscare indicate sunt valabile la +20°C și umiditatea relativă a aerului de la 50%, precum și cu aerisirea atentă a spațiilor de lucru, fără curenți de aer. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută, aerisirea defectuoasă conduc la întârzierea uscării. Înaintea atingerii durității finale, nu curățați umed și nu așezați covoare. Pentru acoperirea suprafeței înaintea atingerii durității finale, utilizați LOBA Cover 400. Datele specifice produsului se găsesc în informațiile tehnice aferente.

Informațiile din acest document și toate celelalte indicații și recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, sunt rezultatul experienței anterioare și se referă la condițiile standard. Din cauza multitudinii de posibilități de utilizare și condiții de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuției cu departamentul LOBA de tehnică a aplicațiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele și normele actuale. Răspunderea și responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condițiilor noastre generale de afaceri și nu sunt extinse prin aceste informații și nici prin consilierea noastră. Odată cu apariția unor noi informații tehnice, cele vechi își pierd valabilitatea.