


Neues Lacksystem von LOBA macht Parkett- und Holzfußböden schwerentflammbar

Neuer Lack bringt Brandschutz aufs Parkett

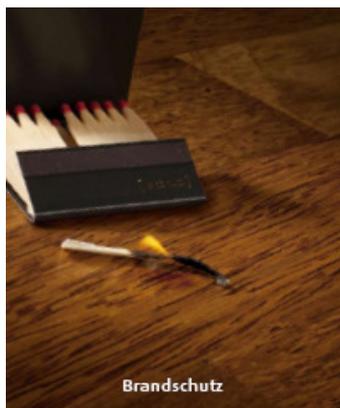

Dank des neuen Lacksystems von LOBA können Parkett- und Holzböden jetzt auch in Flucht- und Rettungswegen von Schulen, Hochhäusern und ähnlichen Gebäuden verlegt werden. Denn der transparente 2-Komponenten-Lack ‚LOBADUR® WS Sealer FR‘ macht Holz schwerentflammbar, so dass Massivparkett mit dieser neuen Beschichtung nun die Brandschutzvorschriften für Bodenbeläge in allen Gebäudebereichen von Versammlungsstätten erfüllt.

Das zertifizierte Lack-Novum ‚LOBADUR® WS Sealer FR‘ bietet massiven Parkett- und Holzfußböden Brandschutz und exzellente Oberflächenveredelung in einem. Es wirkt brandverzögernd und erreicht in Verbindung mit den bewährten Systemprodukten Grundierung und Decklack die Baustoffklasse B1 (schwerentflammbar) nach DIN 4102 bzw. die Einstufung in die Brandverhaltensklasse C_{fl}-s1 (schwerentflammbar) nach DIN EN 13501-1. Damit eröffnet der neue Brandschutzlack vielfältige Möglichkeiten bei der Verwendung von Parkett- und Holzfußböden in allen Bauwerken, die besondere Brandschutzvorschriften erfüllen müssen bzw. unter die Versammlungsstättenverordnung fallen.

Selbst in der Renovierung ist er vorteilhaft. Denn nach den neuen Vorgaben der Muster-versammlungsstättenverordnung müssen auch in alten Gebäuden Holzfußböden in Flucht-wegen schwerentflammbar sein. Mit einer ‚LOBADUR® WS Sealer FR‘-Beschichtung erfüllen sie nicht nur diese Anforderung, sondern es entfällt sogar der Nachweis der Mindestdicke des Belags, auch wenn er durch Abschleifen „kritisch“ reduziert wurde.

Rutschhemmende Ausführung möglich

Mit dem Lacksystem beschichtete Parkett- und Holzfußböden lassen sich mit Hilfe des Spezialbelags ‚LOBADUR® 2K Duo anti slip‘ auch rutschhemmend ausführen. Sie erreichen nach BGR 181 R 9.

Gestaltung mit allen Holzarten

Das Lacksystem eignet sich für alle Holzarten mit einer Rohholzdichte $\geq 0,47 \text{ g/cm}^3$, wie z.B. Buche, Eiche, Merbau, Wenge u. v. m. Das transparente Lacksystem lässt die natürliche Holzfarbe durchscheinen. Je nach Schichtenaufbau ist es jedoch möglich, die Farbtiefe zu verstärken.

Lacksystem im Sandwichverfahren für die manuelle Vor-Ort-Veredelung

Der Lack wird vor Ort manuell aufgebracht und ist sehr einfach in der Handhabung. Der Auftrag erfolgt im Sandwichverfahren: Auf die Grundierung ‚LOBADUR® WS EasyPrime‘ folgt ein zweimaliger Rollauftrag des ‚LOBADUR® WS Sealer FR‘. Nach einem Zwischenschliff wird als Decklack der bewährte ‚LOBADUR® WS 2K Duo‘ aufgetragen. Dabei kann der Anwender den gewünschten Glanzgrad selbst bestimmen.

Alternativ dazu lässt sich ‚LOBADUR® WS EasyPrime‘ auch durch die ölbasierete High Solid-Spezialgrundierung ‚LOBADUR® HS GlobaSeal‘ ersetzen. Das ermöglicht, die Farbe des gewählten Parkettholzes deutlich zu vertiefen. Hier ist lediglich zu beachten, dass der Rollauftrag des ‚LOBADUR® WS Sealer FR‘ nur einmalig erfolgt. Als Decklack wird wie gehabt der ‚LOBADUR® WS 2K Duo‘ aufgebracht.


Über LOBA

LOBA zählt zu den führenden Herstellern von Versiegelungs- und Pflegesystemen für Parkett-, Holz-, und Korkfußböden in Deutschland. LOBA befasst sich als einziges deutsches Unternehmen der Branche ausschließlich mit diesen Produkten und hat sich damit international positioniert. Das traditionsreiche Familienunternehmen aus Süddeutschland ist durch seine hohe Spezialisierung und Innovationskraft zum Technologieführer in Europa geworden. Außerdem setzen Fachhandwerker in 50 Ländern der Welt auf die umweltfreundlichen, wasserbasierten Versiegelungssysteme von LOBA.


Fußbodenöle und -waxse, Produkte für die industrielle Anwendung sowie Reinigungs- und Pflegeprodukte runden das Produktportfolio ab. Produziert wird ausschließlich am Firmensitz in Ditzingen bei Stuttgart. Das Unternehmen beschäftigt 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Weitere Informationen unter: www.loba.de

(3.892 Zeichen mit Leerzeichen)

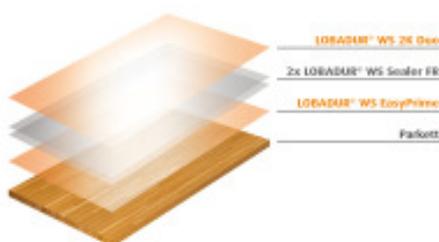

Schichtaufbau für **natürliche Holzfarbe** mit **LOBADUR WS EasyPrime**

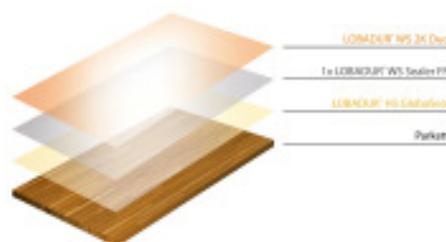

Schichtaufbau zur **Vertiefung der Holzfarbe** mit **LOBADUR HS GlobaSeal**



Brandprüfung bei der MPA



Testplatten, rechts mit LOBADUR WS Sealer

Ansprechpartner für die Presse:

LOBA GmbH & Co. KG

Alexandra Wiest

Leonberger Str. 56-62

D-71254 Ditzingen

Tel. 07156-357-171 Fax 07156-357-151

E-Mail: alexandra.wiest@loba.de

Abdruck oder teilweise Veröffentlichung frei. Belegexemplare erbeten.