

Um die optimale Füllkraft des Kittes und den Farbton der zu kittenden Holzfläche zu erzielen, sollte möglichst feiner Holzstaub der entsprechenden Holzart zugegeben werden. Das Mischungsverhältnis von Holzstaub und Masse ist über die gesamte Parkettfläche möglichst konstant zu halten. Damit der angeteigte Kitt verarbeitungsfähig bleibt, wird regelmäßig Masse nachgegeben. Ebenso wichtig ist es, im entsprechenden Verhältnis Holzstaub nachzugeben. Da letzteres in der Praxis oftmals ausbleibt, resultieren zwangsläufig Abweichungen vom vorgegebenen Mischungsverhältnis.

Die Folge ist eine Veränderung der Kittfarbe, sie wird sichtbar heller. Besonders deutlich ist dies bei dunklen und rötlichen Holzarten, wie z.B. Räuchereiche, Wenge oder Merbau, zu erkennen.

### Lösung

Um einer ungewollt helleren Farbe der Fugen vorzubeugen, besteht die Möglichkeit, LOBADUR EasyFillPro vorab mit Mixol Universal Abtönkonzentrat einzufärben. Dies dient lediglich der Farberhaltung, für den Fall, dass das Verhältnis Holzstaub zu Masse (1:10) im Laufe der Verarbeitung nicht eingehalten werden sollte.

Dazu wird vor dem Mischen von Masse mit dem Holzstaub eine 200-ml-Flasche Mixol Universal Abtönkonzentrat auf 5l EasyFillPro (bzw. zwei 20-ml-Flaschen auf 1l EasyFillPro) hinzugegeben. Diese Zugabemenge von 4% Mixol wird mit dem LOBATool Farbmischer sorgfältig eingerührt.

Das so eingefärbte Material bleibt 2 Wochen lang verarbeitungsfähig.



**Für dunkle Holzarten, wie z.B. Räuchereiche, Wenge, PangaPanga**



**Für rötliche Holzarten, wie z.B. Jatoba, Merbau, Mahagoni**

Für dunkle Hölzer eignet sich Mixol Nr. 23 Oxyd-Dunkelbraun, für rötliche Hölzer empfiehlt sich Mixol Nr. 20 Oxyd-Kastanie.

Anschließend kann der Kitt ganz normal verarbeitet werden (Holzstaub beimischen, kitten ...). Der eingefärbte EasyFillPro sollte innerhalb von 2 Wochen verarbeitet werden.

Die Zugabe von Mixol in den EasyFillPro hat keinen Einfluss auf die technischen Eigenschaften oder die Verarbeitung.

## Anwendung



- 5l EasyFillPro
- 200 ml Mixol Universal Abtönkonzentrat
- Sauberer Versiegelungseimer
- Akkuschauber + LOBATOOL Farbmischer



EasyFillPro und Mixol Universal Abtönkonzentrat werden im richtigen Mischungsverhältnis (5l auf 200 ml; 4%) in den sauberen Versiegelungseimer gegeben.




Mithilfe des Farbmischers und Akkuschaubers werden die beiden Komponenten sorgfältig gemischt, bis eine homogene Masse entstanden ist (ca. 2 Minuten rühren). Der Farbmischer sollte dabei auch durch den Versiegelungseimer bewegt werden, um eine gleichmäßige Durchmischung zu erreichen. Es ist darauf zu achten, dass keine Farbnester im Eimer verbleiben.



Die eingefärbte Kittmasse kann nun wie gewohnt verarbeitet werden. Anmischen mit passendem, möglichst feinem Holzstaub, Mischungsverhältnis 1:10.



Das Gemisch von EasyFillPro und Mixol Universal Abtönkonzentrat kann in einem gut schließenden Behälter (z.B. Versiegelungseimer) 2 Wochen lang aufbewahrt werden. Vor der Verwendung ist ein sorgfältiges Aufrühren mit dem LOBATOOL Farbmischer notwendig.

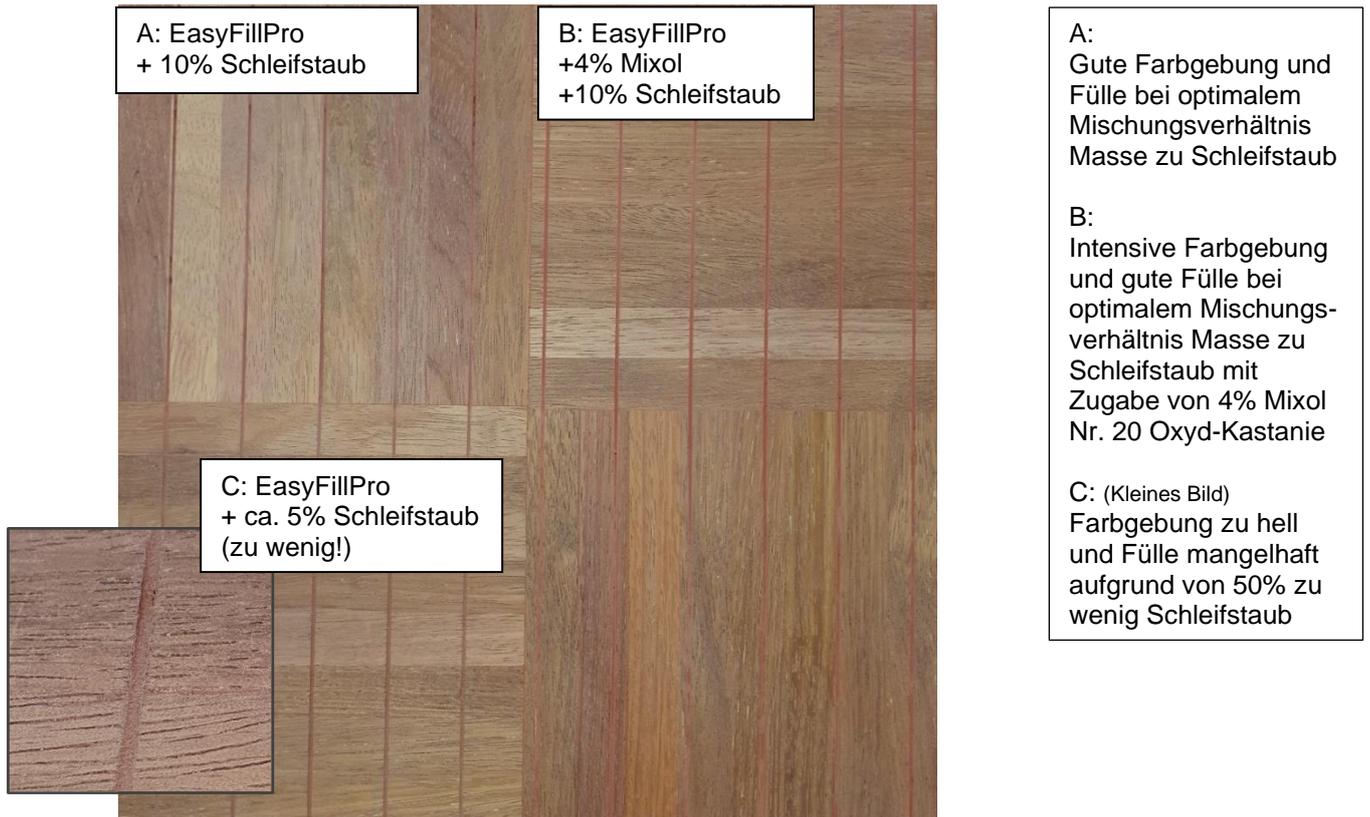

**Beispiel: Räuchereiche, gekittet mit EasyFillPro + Mixol Nr. 23**

Lackiert-Lackiert-Roh-Geölt



**Beispiel: Merbau, gekittet mit EasyFillPro + Mixol Nr. 20**

Lackiert-Lackiert-Roh-Geölt

